




3.1

Best Art Lighting
Каталог продукции






BestArt Lighting
БИН: 210740002748

 г. Астана, ул. Байтурсынова, 49

 +7 777 079 64 64

 sales@bestart.kz

 @bestart.lighting

 bestart.kz



О КОМПАНИИ

Наша компания специализируется на продаже и монтаже светодиодного оборудования, предназначенного для искусственного освещения городской, железнодорожной, авиационной, спортивной, промышленной инфраструктуры, а также объектов ЖКХ.

Мы являемся официальным дистрибьютором ряда предприятий - производителей высококачественной светодиодной продукции, таких брендов как: «BioNovoLight», «Diora» (Россия), Fumagalli (Италия) и ряда предприятий Китая. Мы готовы предоставить технико-экономическое обоснование с расчетом эффективности и окупаемости для Вашего объекта.

Кроме того, сделать светотехнические расчёты, для подбора оптимального варианта освещения.

Наличие службы сервиса позволяет оперативно осуществлять гарантийное и пост-гарантийное обслуживание светильников.

В период действия гарантии во всех случаях выхода светильника из строя производится его замена (кроме следствия механического повреждения).



Городские светильники



BC-1042
стр.6



BC-1002
стр.7



BC-1005
стр.8



BC-1044
стр.9



BC-1000MB
стр.10



BC-1003B
стр.11



BC-1008A/B
стр.12



BC-1030
стр.13



BC-1010
стр.14



BC-1012L
стр.15



BC-1048
стр.16



BC-1049
стр.17



BC-1066
стр.18



BC-1053
стр.19



BC-1017/S
стр.20



BC-21H
стр.21



BC-70N
стр.22



BC-91
стр.23



BC-9072
стр.24



BC-9031
стр.25



BC-191H
стр.26



BC-75
стр.27



BC-32/32S
стр.28



BC-151
стр.29



BC-2201
стр.30



BC-2401
стр.31



BC-2501
стр.32



BC-21001
стр.33



BC-2601
стр.34



BC-348
стр.35



BC-342
стр.36



BC-902
стр.37



BC-9018
стр.38



BC-2366
стр.39



BC-9698
стр.40



BC-1070
стр.41



BC-1037
стр.42



BC-1054
стр.43



BC-16068
стр.44



BL-0109
стр.45

Классические светильники



BC-85
стр.46



BC-9006
стр.47



BC-1021
стр.48



BC-17801
стр.49



BC-16362
стр.50



BL-0109
стр.51



BC-17315
стр.52



BC-17329
стр.53



BC-17307
стр.54



BC-14860
стр.55



BC-17456
стр.56



BC-32654
стр.57



BC-2333
стр.58



BC-6050
стр.59

Парковые светильники



BC-2000A
стр.60



BC-20015A



BC-2007
стр.61



BC-20105



BC-2011
стр.62



BC-20145A



BC-2020
стр.63



BC-2020A



BC-2024
стр.64



BC-2027



BC-2025
стр.65



BC-2029



BC-2030
стр.66



BC-2033



BC-2028B
стр.67



BC-140



BC-0871
стр.68



BC-0872



BC-0873
стр.69



BC-0874



BC-2017
стр.70



BC-1626



BC-9080
стр.71



BC-9142

Ландшафтные светильники



BC-6000SP/L
стр.72



BC-6120/A
стр.73



BC-125/M
стр.74




BC-WYZ24/12
стр.75


Грунтовые светильники



BC-3170
стр.76



BC-3161
стр.77



BC-3101
стр.78



BC-3108
стр.79

Фасадные светильники



BC-40195
стр.80



BC-40165



BC-4004
стр.81



BC-4150



BC-4095
стр.82



BC-4072



BC-S140
стр.83



BC-ML18



BC-S180
стр.84



BC-S098



BC-O10
стр.85



BC-O12



BC-ZS12
стр.86



BC-ZS24



BC-ZS36
стр.87



BC-DZS72



BC-YM12/15
стр.88



BC-TM12/15



BC-RG12/15
стр.89



BC-YRY12/15



BC-Y50
стр.90



BC-Y100



BC-Y40
стр.91



BC-Y200



BC-DZS24-1
стр.92



BC-MSS4



BC-TLZ12
стр.93



BC-CLZG18

Уличные консольные светильники



BC-DU65D
стр.94



BC-DS100



BC-100SHB
стр.95



BC-BN50

Светильники с солнечной панелью



BC-ISGL05
стр.96



BC-SLZ
стр.97



BC-SFL03
стр.98



BC-ISGL06
стр.99



BC-ISGL02
стр.100




BC-SL
стр.101


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000/4500 Лм
Потребляемая мощность	30 / 45 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	3500 / 4000 / 4500 * 200
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

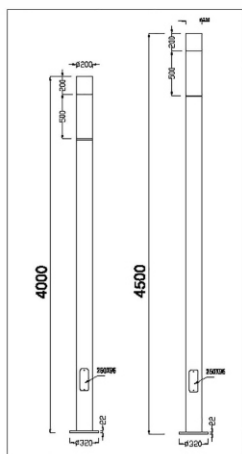


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1920 Лм
Потребляемая мощность	16 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	2000 / 2500 / 3000 / 3500 * 250
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

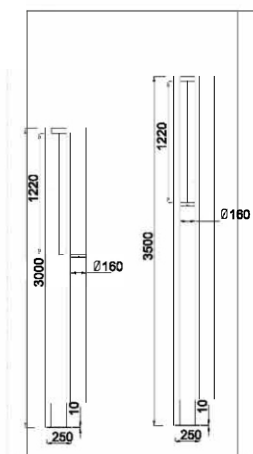

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




SAIL

BC-1005


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3600 Лм
Потребляемая мощность	30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	869*589
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

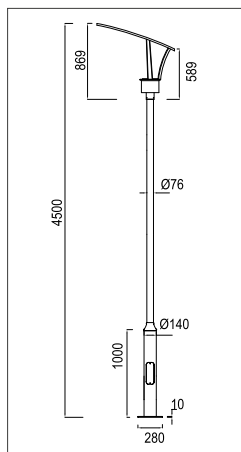

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Световой поток	3600 / 5400 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	30 / 45 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	690*496
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



ГАБАРИТЫ

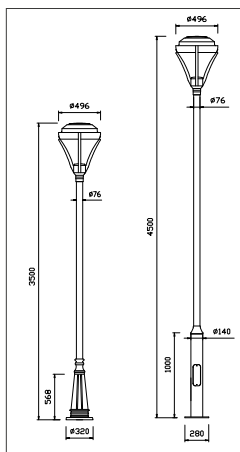

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

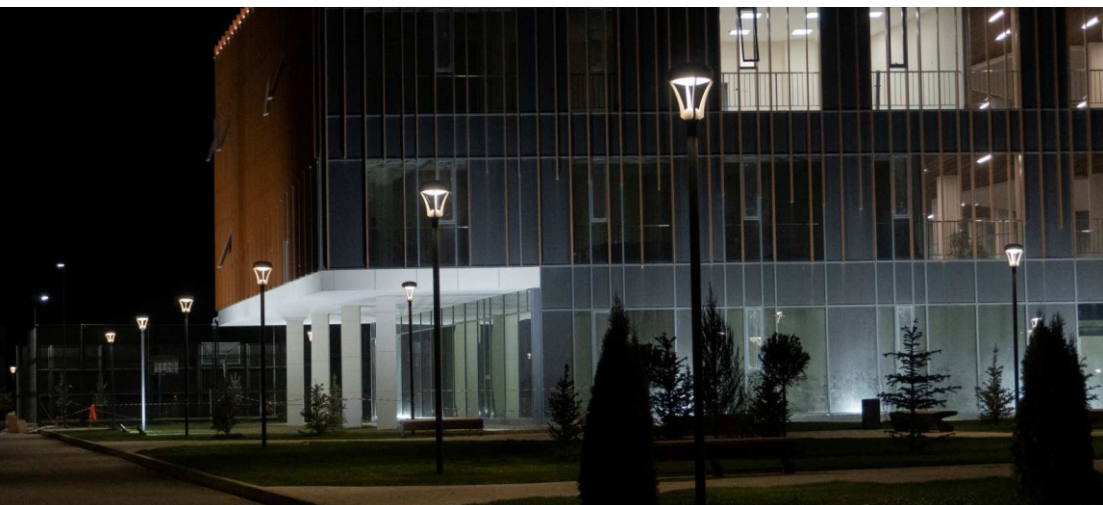


ХАРАКТЕРИСТИКИ



Световой поток	3600 / 5400 / 7200 / 9600
Потребляемая мощность	30 / 45 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	317*520
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

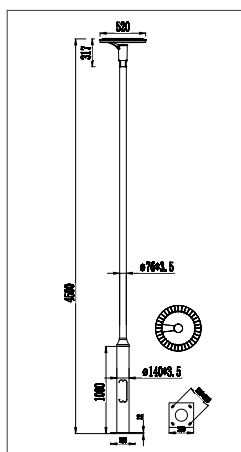

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

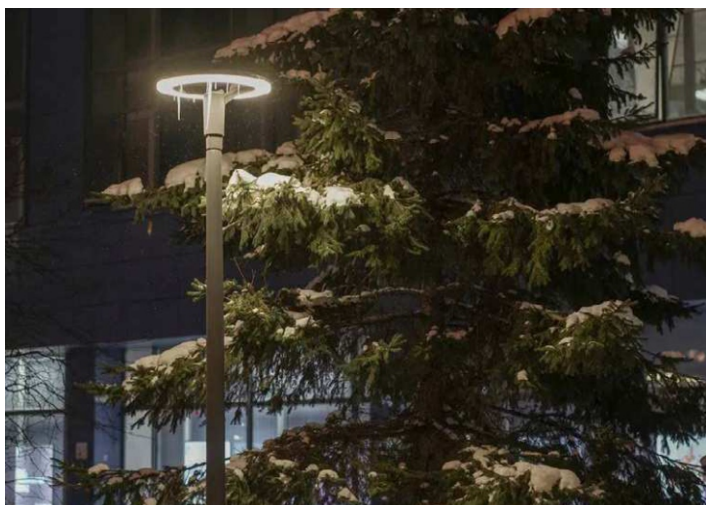


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 5400 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	30 / 45 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	320*480
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

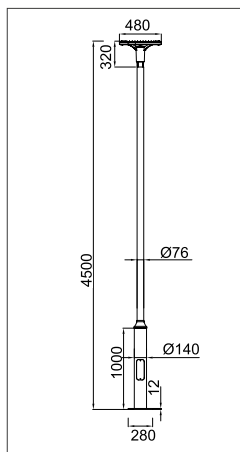

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ



Световой поток	3000 / 4200 Лм
Потребляемая мощность	25 / 35 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	665*370
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C



ГАБАРИТЫ

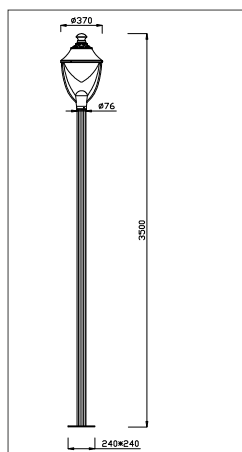

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



1008A



1008B




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 5400 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	30 / 45 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	685*623
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



ГАБАРИТЫ

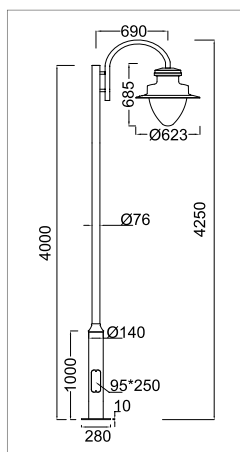


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000 / 4200 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	25 / 35 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	675*435
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

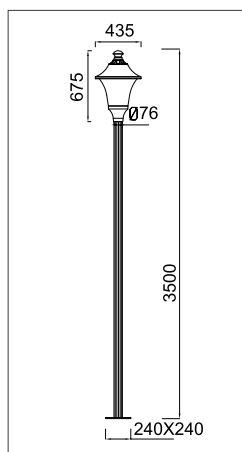


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	E27/60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	990*480
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

ГАБАРИТЫ

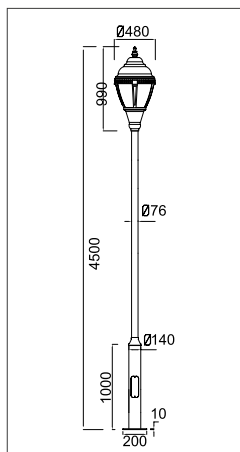

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



1012L-E27




1012L-LED





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000 / 6000 / 8400 Лм
Потребляемая мощность	25 / 50 / 70 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	652*485
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

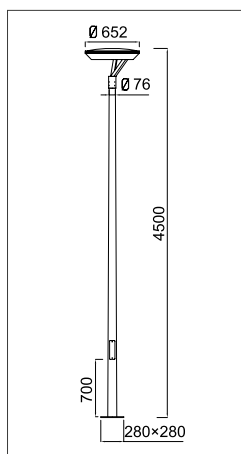

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

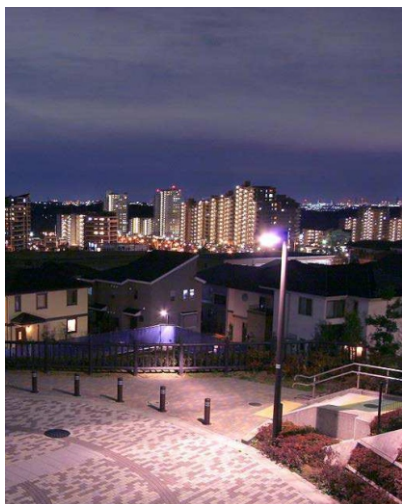


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	6000 Лм
Потребляемая мощность	50 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	655*345
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



ГАБАРИТЫ

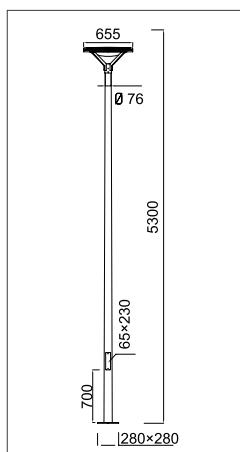

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 6600 / 9600 / 12000 Лм
Потребляемая мощность	30 / 55 / 80 / 100 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	526*430
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

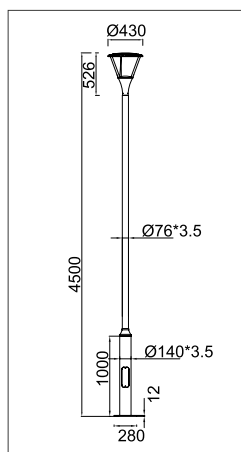


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3120 / 4320 Лм
Потребляемая мощность	26 / 36 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	4500*546
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

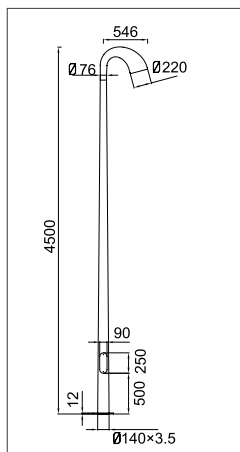


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000 / 4200 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	25 / 35 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	550*653
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

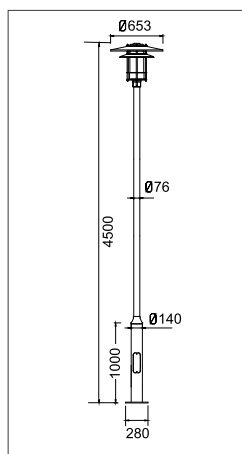

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



1017S



1017




BC-21H

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	4800 / 7200 / 9600 / 12000 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 / 100 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	682*530
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

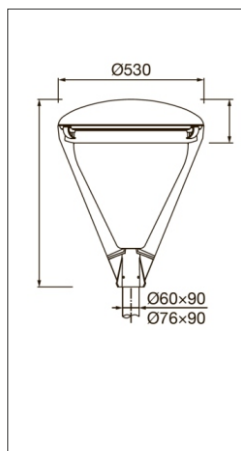

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	530*475
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

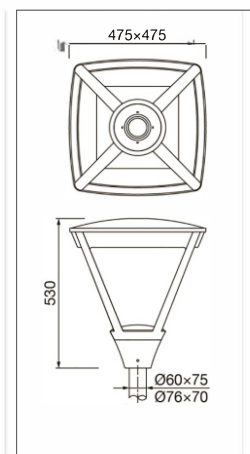


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	411*560
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

ГАБАРИТЫ

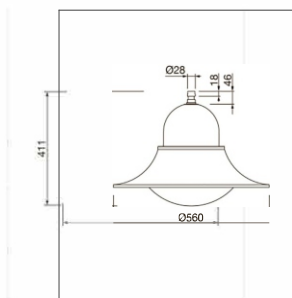


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	530*475
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

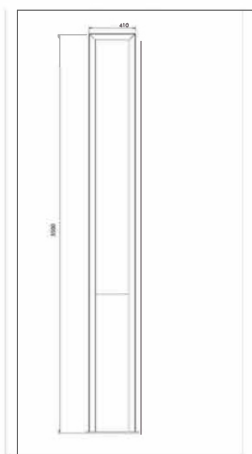

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

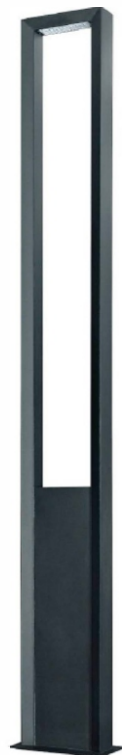


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	411*560
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



ГАБАРИТЫ

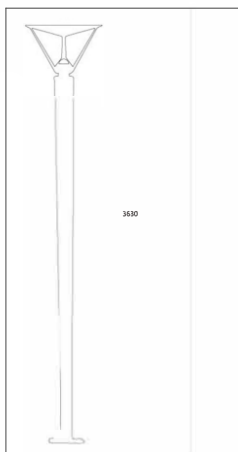


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	530*475
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

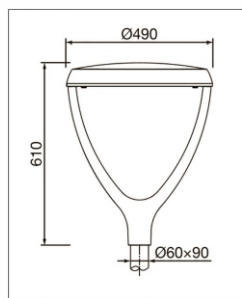


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	411*560
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

ГАБАРИТЫ

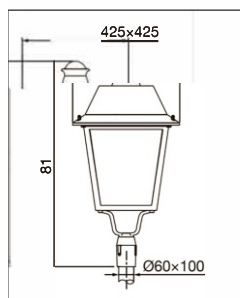


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 7200 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	40 / 60 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	380*562
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

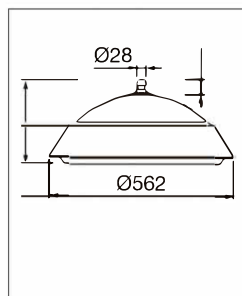


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 4800 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	30 / 40 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	775*535
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

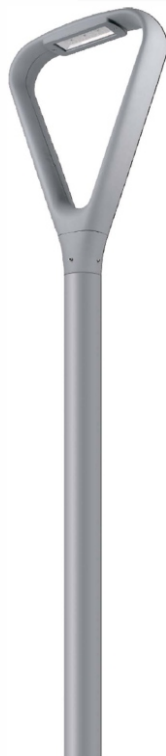

ГАБАРИТЫ

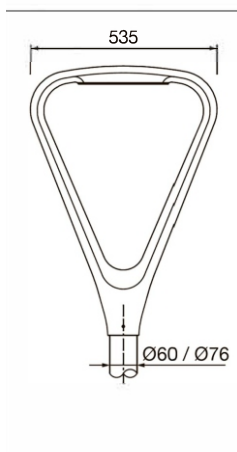

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 6000 / 8400 / 10800Лм
Потребляемая мощность	30 / 50 / 70 / 90 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	610*600
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

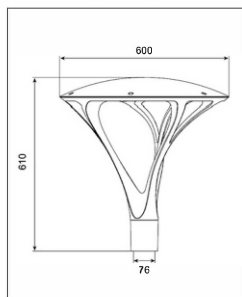

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	6000 / 10800Лм
Потребляемая мощность	50 / 90 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	363*481
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

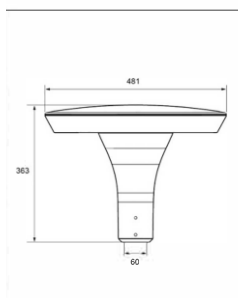


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000 / 10800Лм
Потребляемая мощность	50 / 90 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	471*481
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

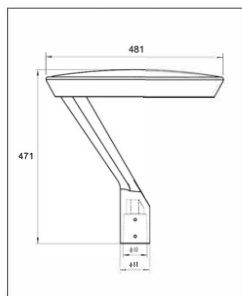

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	3600 / 4800 / 6000 / 7200 Лм
Потребляемая мощность	30 / 40 / 50 / 60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	391*598
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



ГАБАРИТЫ

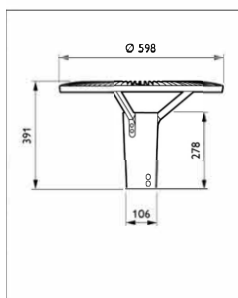


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000 / 9000 / 12000 Лм
Потребляемая мощность	50 / 75 / 100 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	655*402
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

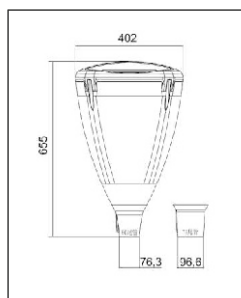

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	6000 / 8400 Лм
Потребляемая мощность	50 / 70 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	675*520
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

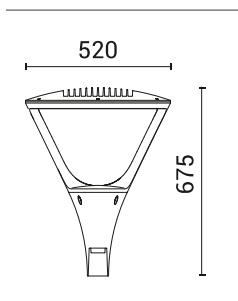


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4800 / 6720 / 9720 Лм
Потребляемая мощность	40 / 56 / 81 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	640*492
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

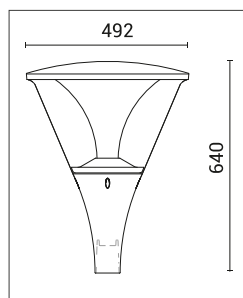

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

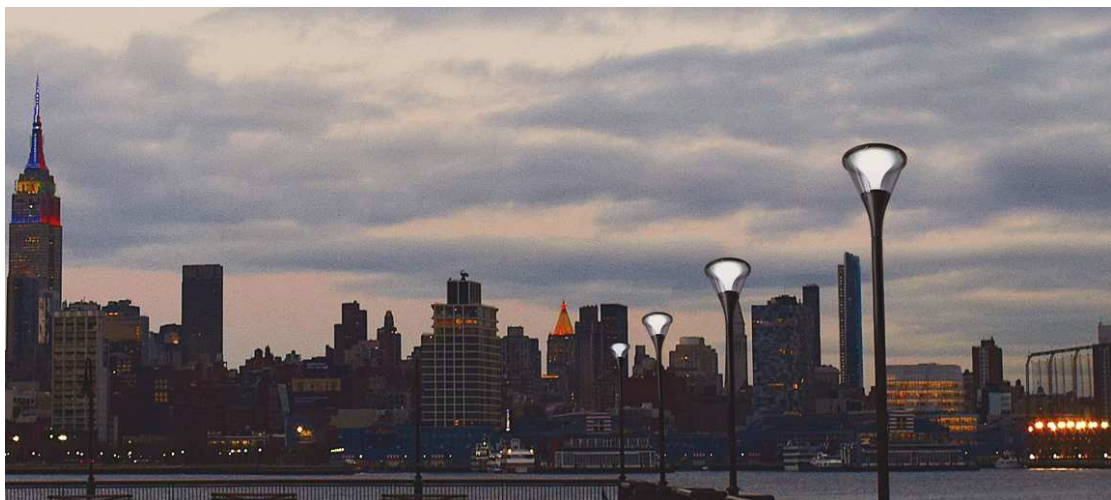


NEO

BC-902

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000 / 9600 Лм
Потребляемая мощность	50 / 80 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1500*600
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

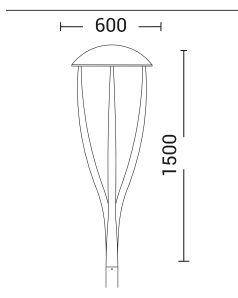

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000 Лм
Потребляемая мощность	30 Вт
Цветовая температура	3000 / 6000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	h=3000
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

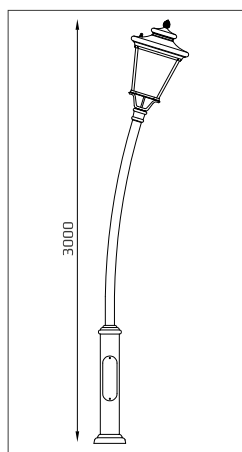

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3600 / 5400 Лм
Потребляемая мощность	30 / 45 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	240*675
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

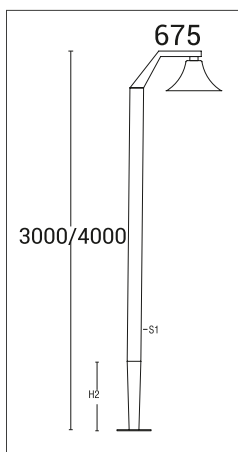

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1800 / 3600 Лм
Потребляемая мощность	15 / 30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	450*500
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

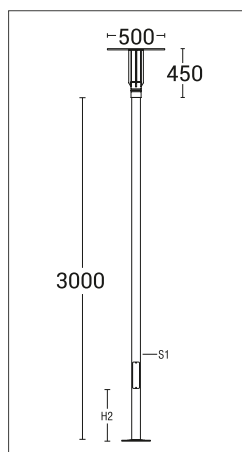

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400 / 4800 Лм
Потребляемая мощность	20 / 2*20 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	2500/3000/3500*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

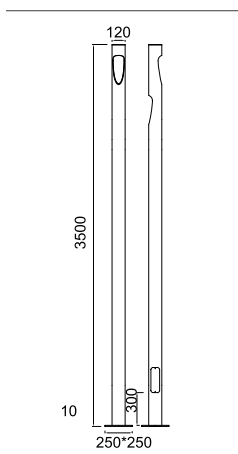


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000/4000/6000 Лм
Потребляемая мощность	30/40/60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	300*100
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

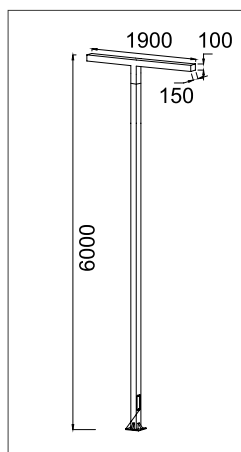


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3000 / 5400 Лм
Потребляемая мощность	25 / 45 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	3500/4000/6000*160
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

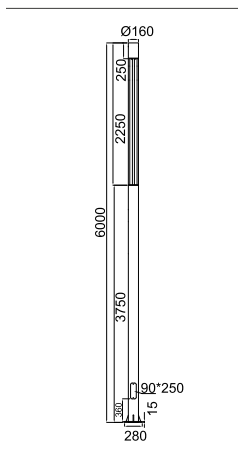


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	18000/30000 Лм
Потребляемая мощность	30/50*6 Вт
Цветовая температура	3000/4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	6000*800
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

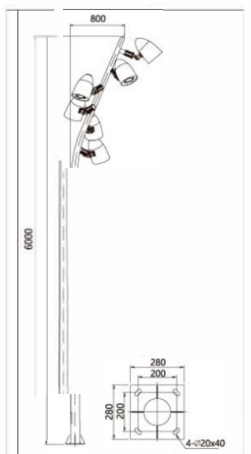

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	385*620
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

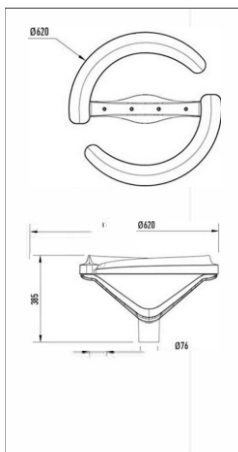


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	850*500
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

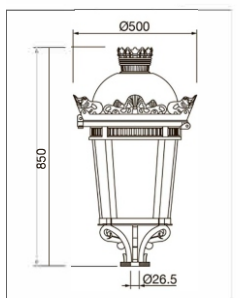


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

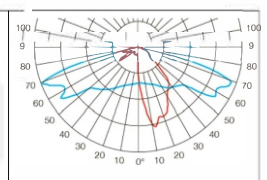

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	816*425
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

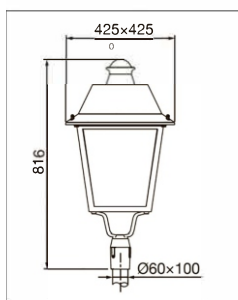

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	793*438
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

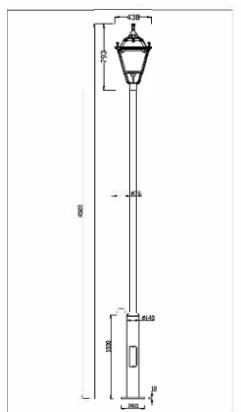

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	645*300
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

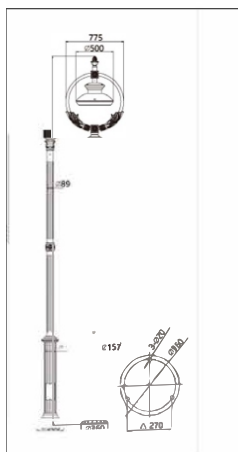

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	573*320
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ


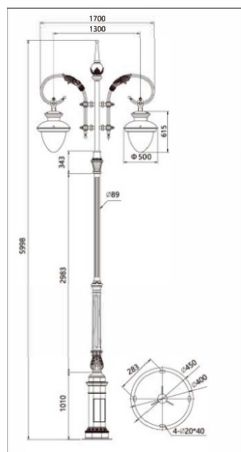


BL-0109

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	645*300
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

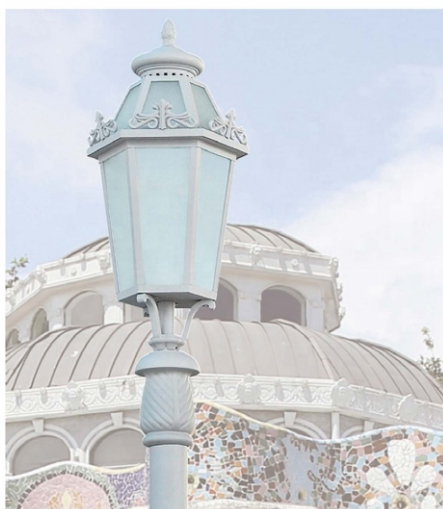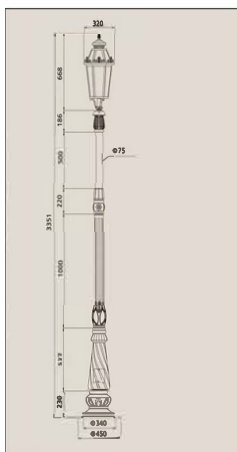


BC-17315

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	668*320
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

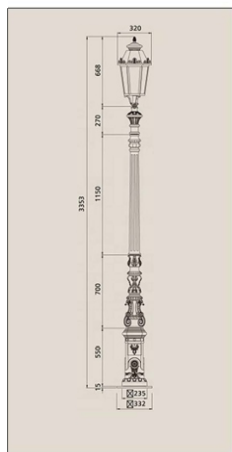

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	645*300
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

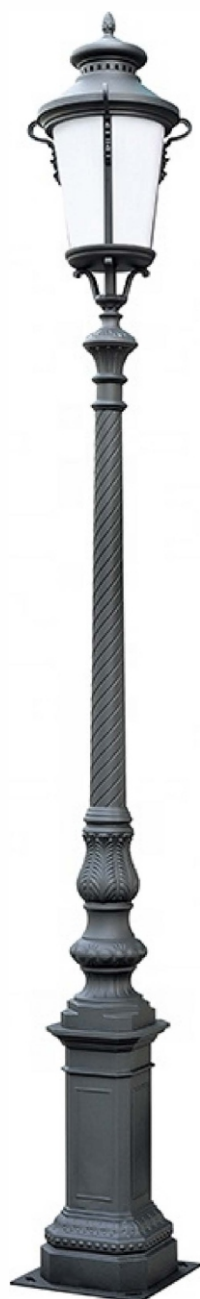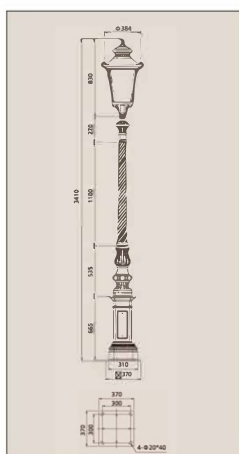

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	10800 Лм
Потребляемая мощность	3*30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	731*350
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

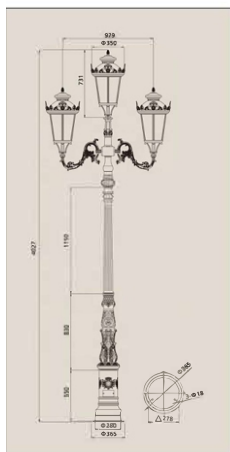

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	10800 Лм
Потребляемая мощность	3*30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	645*300
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	2*30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	600*290
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

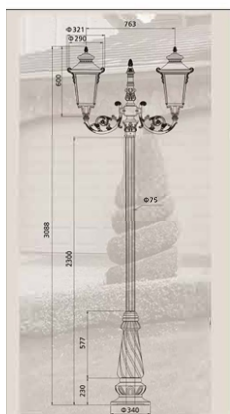

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	2*30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	590*290
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

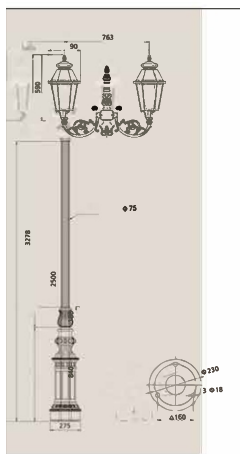

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	2100*360
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

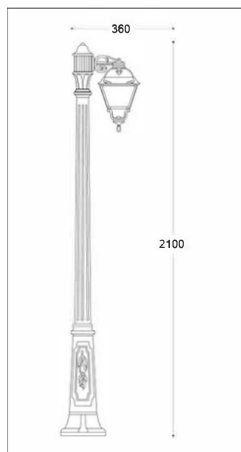

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	7200 Лм
Потребляемая мощность	2*30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	590*290
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

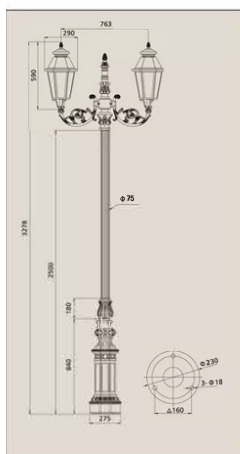


SMILE

BC-2000A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	720 / 1140 Лм
Потребляемая мощность	6 / 2*6 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	850 / 650 / 400*80
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

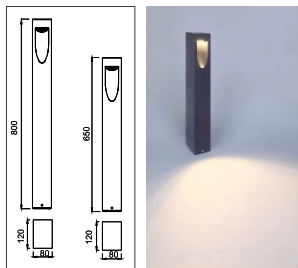


CYLIN MINI

BC-2001SA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	720 / 1200 / 1800 Лм
Потребляемая мощность	6 / 10 / 15 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	385 / 635 / 985*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ


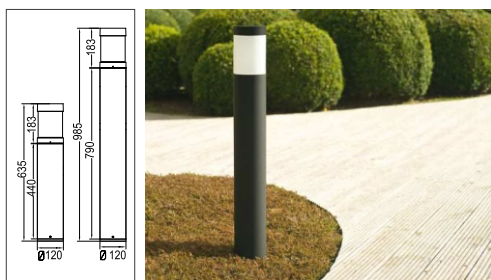


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2760 Лм
Потребляемая мощность	23 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000 / 1200*275
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С




ГАБАРИТЫ

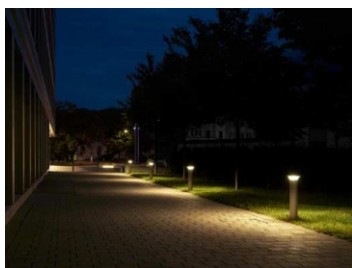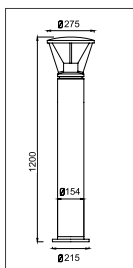

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800*140
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

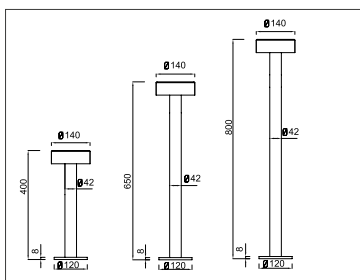

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000 / 1200 *307
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

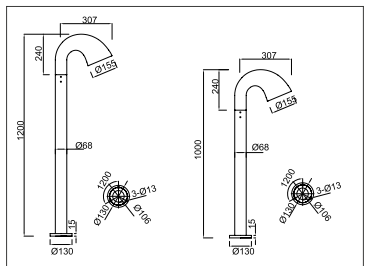

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	370 / 650 / 1000*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

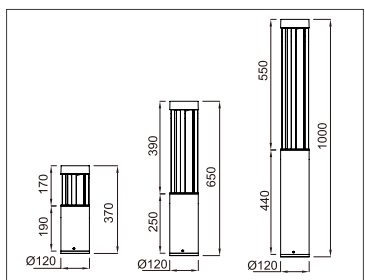

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

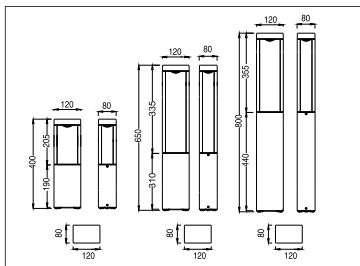

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

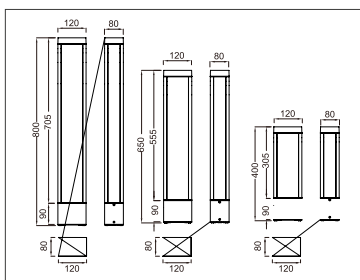


ROUND M

BC-2024

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200/1700 Лм
Потребляемая мощность	10/15 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800 / 1000 *120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

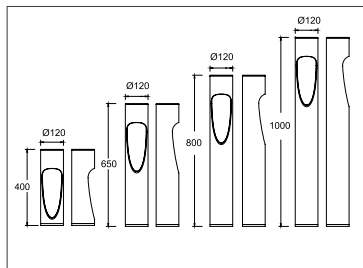


PATTERN

BC-2027

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

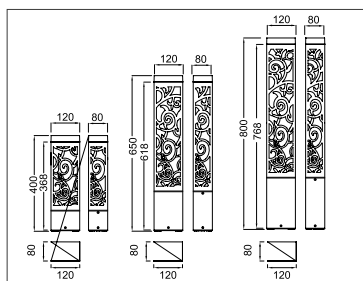


FLAT

BC-2025

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	230 / 400 / 650 / 800*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

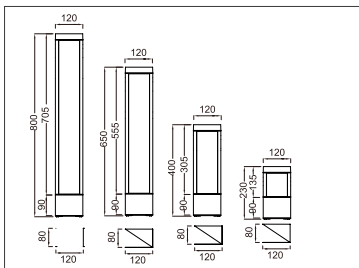


COIL

BC-2029

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	650 / 800 / 1000*292
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

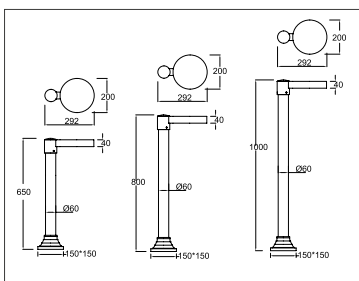

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	960 Лм
Потребляемая мощность	8 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	650 / 800 / 1000*170
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

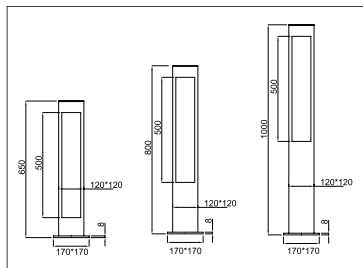

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	400 / 650 / 800*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

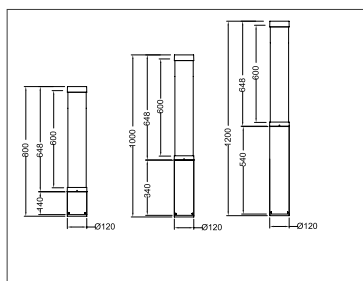

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1000/2000/3000 Лм
Потребляемая мощность	10/20/30 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	215/400/650/800/1000*160
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C


ГАБАРИТЫ

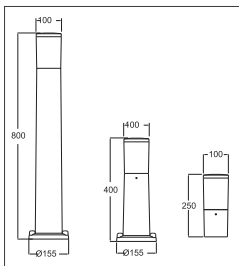

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1440 / 1800 / 2160 / 3000 Лм
Потребляемая мощность	12 / 15 / 18 / 25 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	450 / 600*50
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

ГАБАРИТЫ

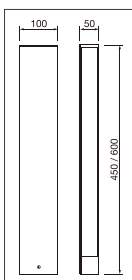


MIKO

BC-0871

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400 Лм
Потребляемая мощность	20 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	300 / 600 / 800 / 1000*200
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

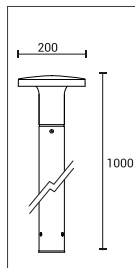



SOUL

BC-0872

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2280 Лм
Потребляемая мощность	19 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*182
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ

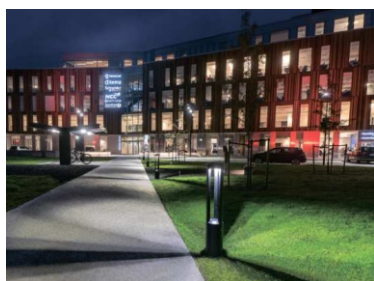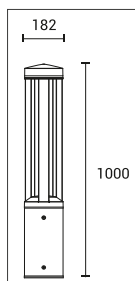

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400 Лм
Потребляемая мощность	20 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	800*110
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C


ГАБАРИТЫ

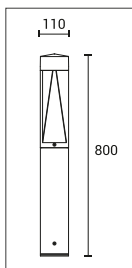

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4440 Лм
Потребляемая мощность	37 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*180
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

ГАБАРИТЫ

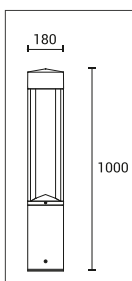

THOR

BC-2017

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	782*120 / 1025*150
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ



GRACE

BC-1626

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*191
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С


ГАБАРИТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*180
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	650*120 / 800*150
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


ГАБАРИТЫ

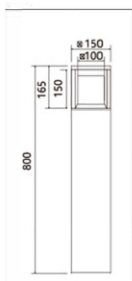

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200-4200 Лм
Потребляемая мощность	10-35 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	340*149
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

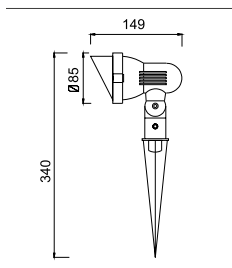


BC-6120



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200-4200 Лм
Потребляемая мощность	10-35 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	190*156
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

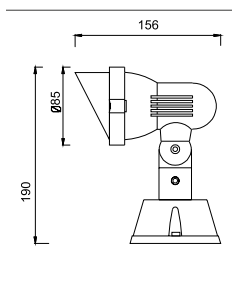

BC-6120A




Ландшафтные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2000 Лм
Потребляемая мощность	20 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	458*168*252
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

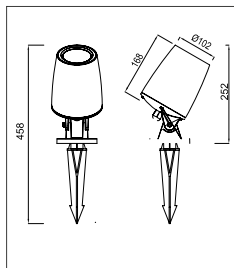

BC-6000SP





Ландшафтные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2000 Лм
Потребляемая мощность	20 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	168*252
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

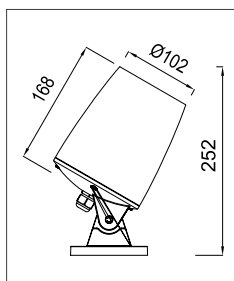

BC-6000L




Ландшафтные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	900 Лм
Потребляемая мощность	9 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	107*147*158
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ



BC-125




Ландшафтные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2500 Лм
Потребляемая мощность	25 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	144*187*182
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ



BC-12M



Ландшафтные светильники

❁ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400/3600 Лм
Потребляемая мощность	24/36 Вт
Цветовая температура	1800-6500/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	207*200
Температура эксплуатации	от -40°С до + 50°С

❁ ГАБАРИТЫ



BS-WYZ24/36



Ландшафтные светильники

❁ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200/1800 Лм
Потребляемая мощность	12/18 Вт
Цветовая температура	1800-6500/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	158*151
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

❁ ГАБАРИТЫ




BS-WYZ12/18



ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC3170A


Световой поток	400 Лм
Потребляемая мощность	1*4 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	160*110
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-3170B



Световой поток	200 Лм
Потребляемая мощность	2*1 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	160*110
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ХАРАКТЕРИСТИКИ


BC-3170C

Световой поток	100 Лм
Потребляемая мощность	1 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	160*110
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

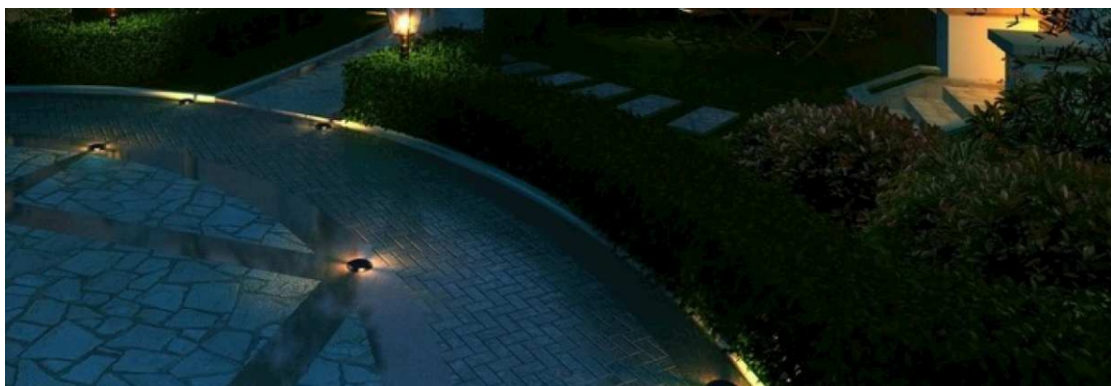

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	500 Лм
Потребляемая мощность	5 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	230*100
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C



BC-3161

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	1000 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	500*100
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

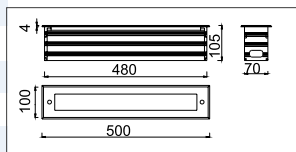

BC-3162

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1800 Лм
Потребляемая мощность	18 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	1000*100
Температура эксплуатации	от -40°C до + 40°C

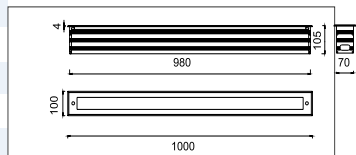


BC-3163



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	100 Лм
Потребляемая мощность	1 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	73*42
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


BC-3101



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	300 Лм
Потребляемая мощность	3 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	98*73
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


BC-3102



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	700 Лм
Потребляемая мощность	7 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	145*100
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


BC-3103



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	900 Лм
Потребляемая мощность	9 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	120*100
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


BC-3104



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	105*160
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С


BC-3108



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400 Лм
Потребляемая мощность	24 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	125*260
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



BC-3110



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3100 Лм
Потребляемая мощность	31 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	102*320
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-3111

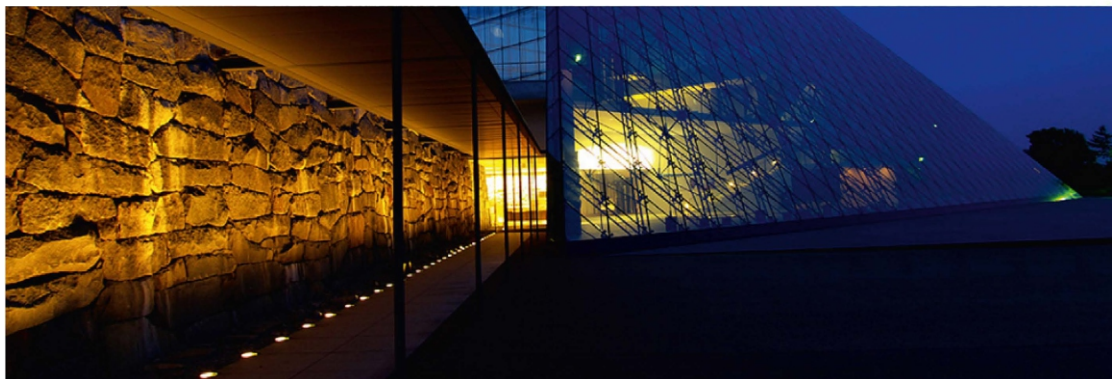



Фасадные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1000/2000 Лм
Потребляемая мощность	1*10/2*10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	218/300*110
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

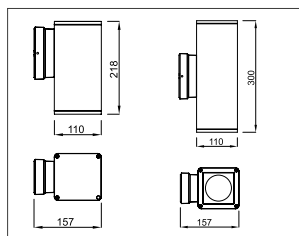

BC-40195





Фасадные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1000/2000 Лм
Потребляемая мощность	1*10/2*10 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	218/300*164
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

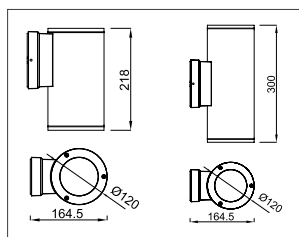

BC-40165




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1000/1500 Лм
Потребляемая мощность	10/15 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	220*55*95
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-4004



ГАБАРИТЫ

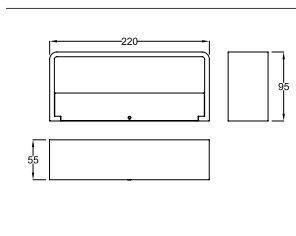


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	600 Лм
Потребляемая мощность	2*3 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	139*91*96
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-4150



ГАБАРИТЫ

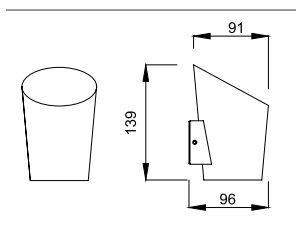

Фасадные светильники



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	600 Лм
Потребляемая мощность	2*3 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	179*90
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-4095



ГАБАРИТЫ



Фасадные светильники


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1800 Лм
Потребляемая мощность	2*9 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 5000 К
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	118*248*132
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-4072



ГАБАРИТЫ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	500 Лм
Потребляемая мощность	5 Вт
Цветовая температура	RGB/RGBW
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	80*140
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-S140




ГАБАРИТЫ

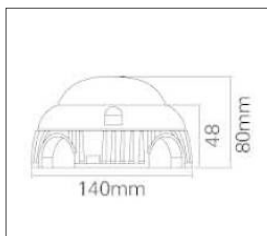

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	200/400/600 Лм
Потребляемая мощность	2/4/6 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	80*120
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-ML18

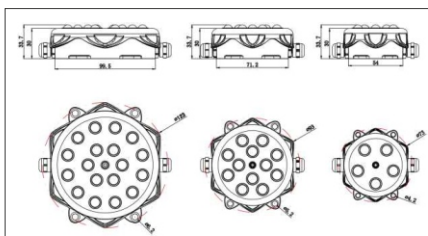


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-S180

Световой поток	700 Лм
Потребляемая мощность	7 Вт
Цветовая температура	RGB/RGBW
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	180*85
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

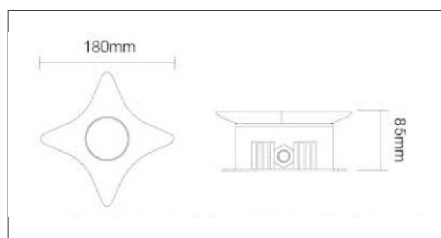


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-S098

Световой поток	1800 Лм
Потребляемая мощность	2*9 Вт
Цветовая температура	RGB/RGBW
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	98*43
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С



ГАБАРИТЫ

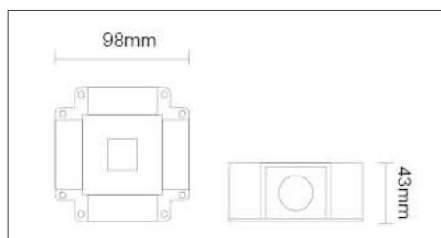


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-010

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	12 Вт
Цветовая температура	1800-6500/RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	115*38
Температура эксплуатации	от -40°С до + 50°С



ГАБАРИТЫ

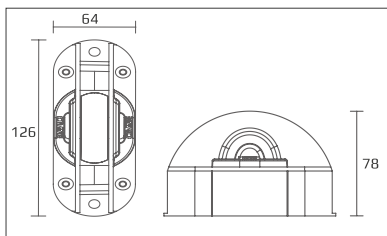



ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-012

Световой поток	1000 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	100*80
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С



ГАБАРИТЫ

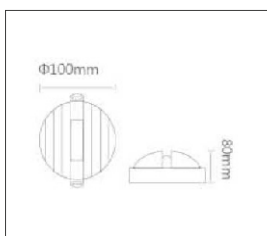


Фасадные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200Лм
Потребляемая мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*33*72
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

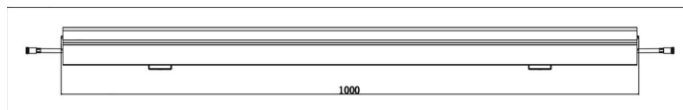

BC-ZS12




Фасадные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2400 Лм
Потребляемая мощность	24 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*45*114
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

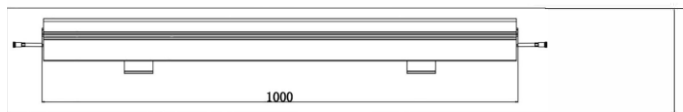


BC-ZS24




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	3600 Лм
Потребляемая мощность	36 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*55*119
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

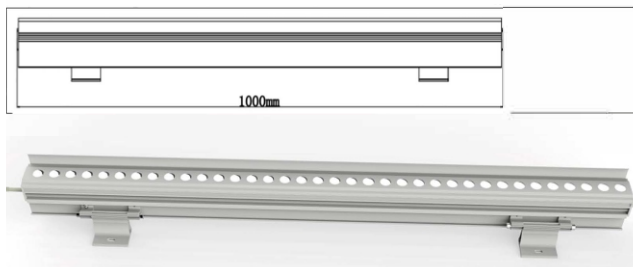


BC-ZS36

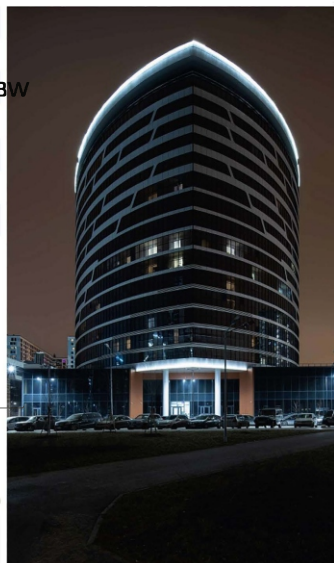

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000Лм
Потребляемая мощность	60 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*80*133
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

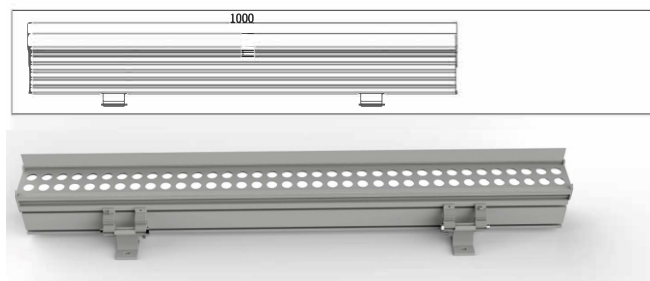


BC-DZS72



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200 Лм
Потребляемая мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*30*40
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

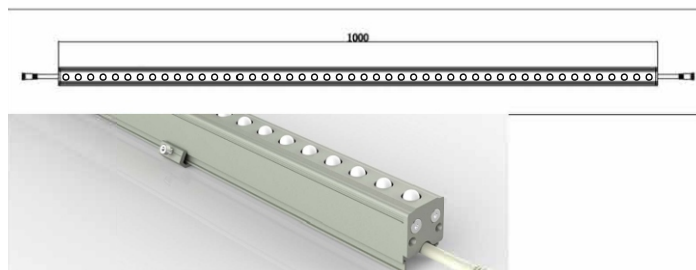

BC-YMZ12




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200/1500 Лм
Потребляемая мощность	12/15 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*20*60
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ



BC-TM12/15

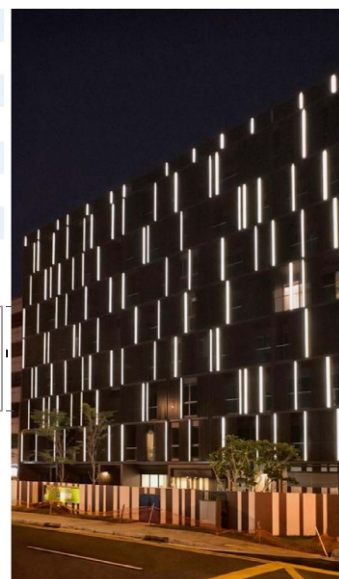


Фасадные светильники


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200/1500 Лм
Потребляемая мощность	12/15 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*33*55
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

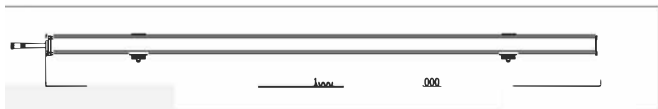

BC-RG12/15

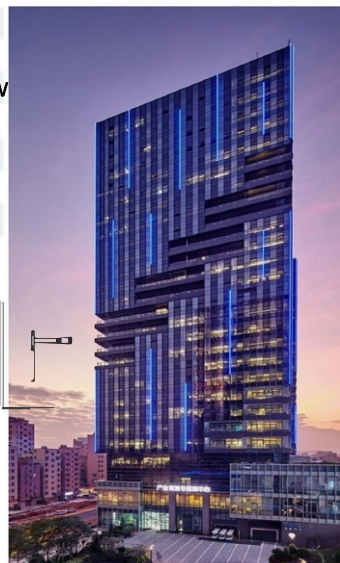


Фасадные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1200/1500 Лм
Потребляемая мощность	12/15 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	1000*33*55
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

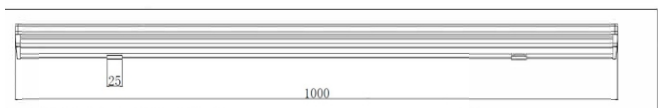

BC-URY12/15



ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-Y50

Световой поток	300-3600 Лм
Потребляемая мощность	3/6/9/12/15/18/24/36 Вт
Цветовая температура	4000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24-220 В
Степень защиты	IP 66
Габариты	55*36*35
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С
Угол рассеивания	5/15/30/45/60




ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-Y100

Световой поток	1800/2400/3600/4800 Лм
Потребляемая мощность	18/24/36/48 Вт
Цветовая температура	1800-6500/RGB
Напряжение питания	24
Степень защиты	IP 65
Габариты	95*130/290*300
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Угол рассеивания	15/30/45/60


ГАБАРИТЫ

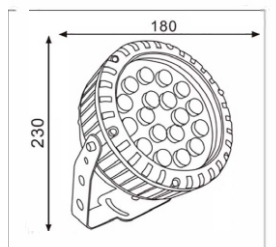

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	1000 Лм
Потребляемая мощность	10 Вт
Цветовая температура	4000/3000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	78*130
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-Y40




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	2500 Лм
Потребляемая мощность	25 Вт
Цветовая температура	RGB/RGBW
Напряжение питания	24/265 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	130*130*130
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

BC-Y200



ГАБАРИТЫ

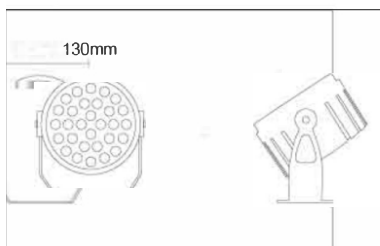


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-TLZ12

Световой поток	1800/2400/3600 Лм
Потребляемая мощность	18/24/36 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24
Степень защиты	IP 65
Габариты	157*157
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ

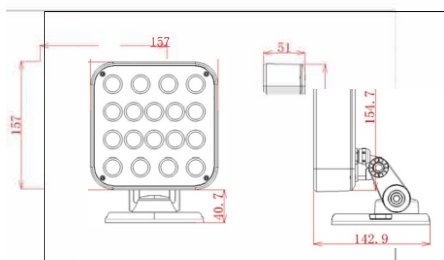


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-CLZG18

Световой поток	1200*1500*1800 Лм
Потребляемая мощность	12/15/18 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGB/RGBW
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	303*128
Температура эксплуатации	от -40°С до + 40°С

ГАБАРИТЫ


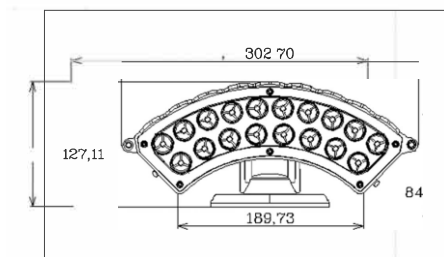


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-DZ524-1

Световой поток	1200/2400 Лм
Потребляемая мощность	12/24
Цветовая температура	3000/4000/5000
Напряжение питания	24/220
Степень защиты	IP 66
Габариты	339*80*133
Температура эксплуатации	от -60°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

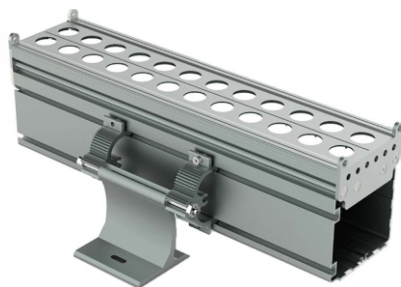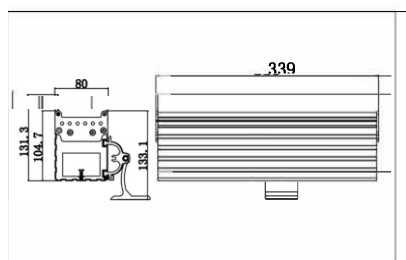


ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-MSS4

Световой поток	300/600/800 Лм
Потребляемая мощность	3/6/8 Вт
Цветовая температура	3000/4000/5000/RGBW/RGB
Напряжение питания	24/220 В
Степень защиты	IP 65
Габариты	63*63*123
Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С

ГАБАРИТЫ

КОМБИНАЦИИ

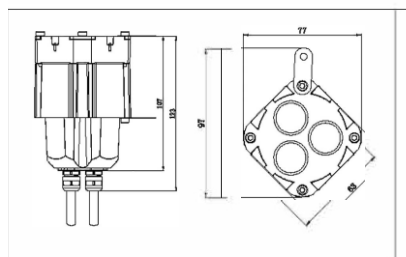

ХАРАКТЕРИСТИКИ



BC-DU65D

Световой поток	3300 Лм
Потребляемая мощность	25 Вт
Цветовая температура	3000
Напряжение питания	176-264 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	216*165*70
Температура эксплуатации	от -60°C до +45°C



ГАБАРИТЫ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

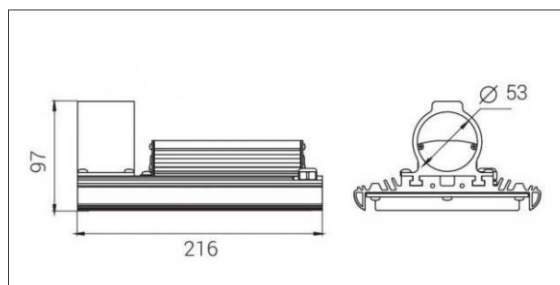

ХАРАКТЕРИСТИКИ



BC-DS100

Световой поток	16000 Лм
Потребляемая мощность	100 Вт
Цветовая температура	4500
Напряжение питания	180-370 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	685*350*135
Температура эксплуатации	от -60°C до +60°C



ГАБАРИТЫ

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

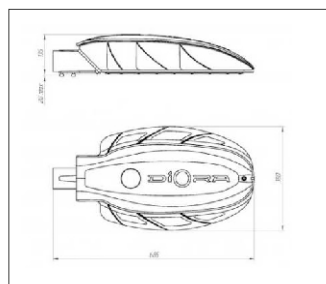

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BC-100SHB


Световой поток	14500 Лм
Потребляемая мощность	100 Вт
Цветовая температура	3000
Напряжение питания	176-264 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	480*215*100
Температура эксплуатации	от -60°С до + 60°С



ГАБАРИТЫ



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

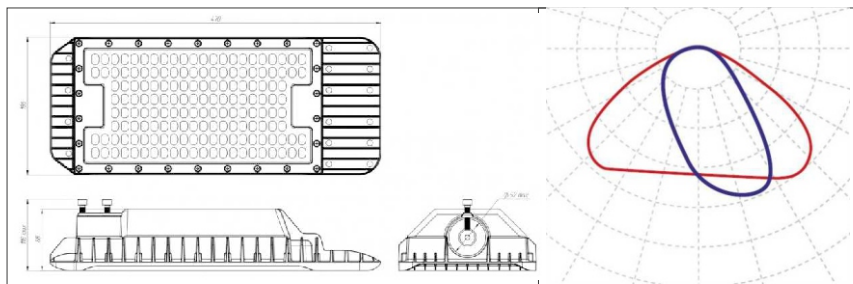

ХАРАКТЕРИСТИКИ


BC-BN50

Световой поток	9070-31450 Лм
Потребляемая мощность	60/100/160/180/210 Вт
Цветовая температура	4500
Напряжение питания	100-305 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	540*240*126
Температура эксплуатации	от -60°С до + 60°С



ГАБАРИТЫ


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

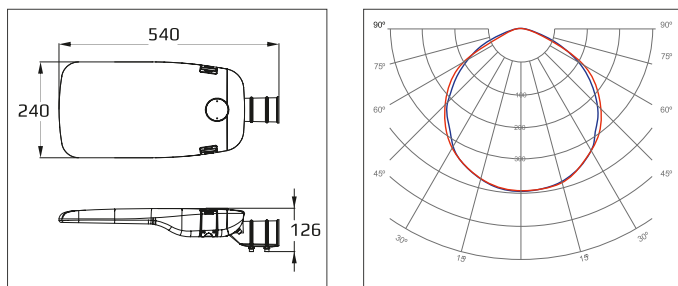



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	6000/12000/18000 Лм
Потребляемая мощность	60/120/180 Вт
Солнечная панель	12/18/24 Вт
Емкость батареи	3.2В10000/15000/20000mah
Степень защиты	IP 67
Габариты	410*200*70/650*265*70/775*290*70
Температура эксплуатации	от -60°С до + 45°С

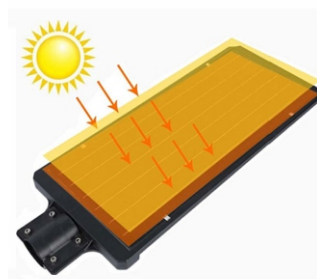



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	4000/6000/10000/12000 Лм
Потребляемая мощность	40/60/100/120 Вт
Солнечная панель	18 Вт
Степень защиты	IP 67
Габариты	1078*385*139
Температура эксплуатации	от -60 С до + 45 С





ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	5000/10000/20000/30000 Лм
Потребляемая мощность	50/100/200/300 Вт
Солнечная панель	6/12 Вт
Степень защиты	IP 67
Габариты	205*170*42/260*215*42
Температура эксплуатации	от -60 С до + 45 С

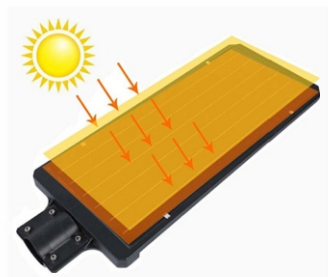



❁ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	30000/40000/50000 Лм
Потребляемая мощность	300/400/500 Вт
Солнечная панель	16/25/30 Вт
Емкость батареи	3.2B15000/20000/30000mah
Степень защиты	IP 67
Габариты	447*70*342/597*70*342/677*70*342
Температура эксплуатации	от -60°С до + 45°С

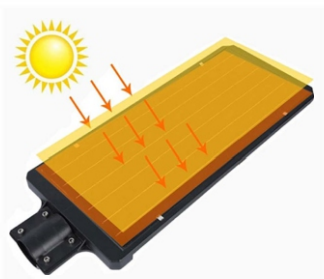



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Световой поток	2000/3000/5000 Лм
Потребляемая мощность	20/30/50 Вт
Солнечная панель	18 В
Степень защиты	IP 67
Габариты	660*660*240
Температура эксплуатации	от -60 С до + 45 С

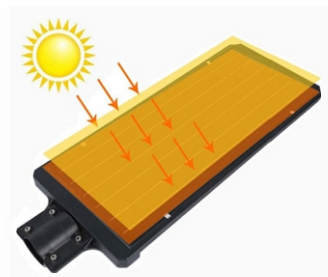



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток	4000/5000/6500/8000/10000 Лм
Потребляемая мощность	40/50/65/80/100 Вт
Солнечная панель	18/24/28/36/42 Вт
Степень защиты	IP 67
Габариты	620*240*240
Температура эксплуатации	от -60 С до + 45 С

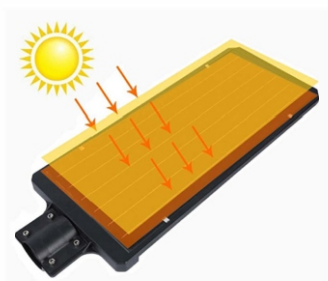



3.1

 г. Астана, ул. Байтурсынова, 49

 +7 777 079 64 64

 sales@bestart.kz

 [@bestart.lighting](https://www.instagram.com/bestart.lighting)

 bestart.kz



Best Art Lighting

БИН: 210740002748

Адрес: г. Астана, ул. Байтурсынова, 49

Сот. +7 777 079 64 64

e-mail: sales@bestart.kz

Instagram: [@bestart.lighting](https://www.instagram.com/bestart.lighting)

Сайт: bestart.kz